Canon

CanoScan LiDE 35

Aan de Slag gids

Installeer de programma's voordat u de scanner op de computer aansluit!

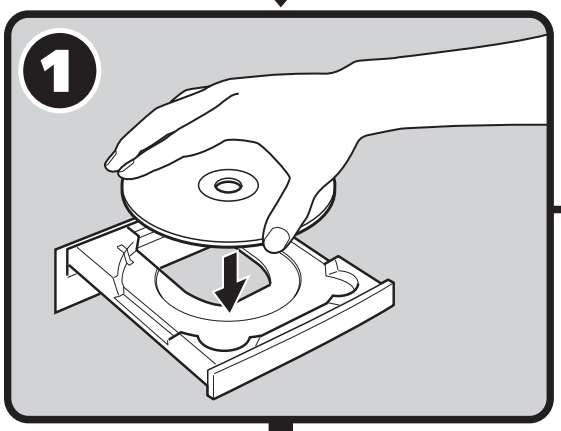

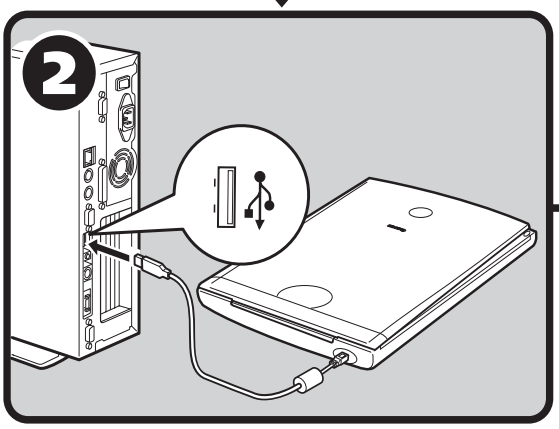

Installeren en scannen

De inhoud van het pakket controleren •••• p.3

1 De software installeren

Windows •••• p.4

Macintosh •••• p.5

De scaneenheid ontgrendelen •••• p.6

2 De scanner aansluiten •••• p.7

Scannen •••• p.8

Overige functies

● De knoppen op de scanner ••••••• p.11

● Gebruik van de USB 2.0 Interface uitbreidingskaarten (alleen Windows)•••••• p.12

Nederlands

Lees deze gids alvorens met de scanner aan de slag te gaan. Bewaar hem daarna op een veilige plek zodat u hem nog kunt raadplegen indien nodig.

Beschrijving van de handleidingen

Het pakket openen



Aan de Slag gids (deze handleiding)

In deze handleiding wordt de hele procedure stapsgewijs beschreven, van het openen van het pakket tot het gebruiken van de scanner.
LEES DEZE HANDLEIDING EERST!

Handleiding Scannen (in HTML-indeling)

Raadpleeg deze informatie als u klaar bent met het instellen van de scanner volgens de procedures in *Aan de Slag gids*. In de Handleiding Scannen wordt beschreven hoe u de scanner en de bijgeleverde software gebruikt en hoe u eventuele problemen oplost. U kunt de handleiding samen met de software op de vaste schijf installeren. Als u dat doet, wordt het pictogram voor de *Handleiding Scannen* op het bureaublad weergegeven. Dubbelklik op het pictogram om de informatie te bekijken met een browser, bijvoorbeeld Internet Explorer.

Gebruikershandleidingen voor programma's (in PDF-indeling)

- ArcSoft PhotoStudio
- ScanSoft OmniPage SE

Op de cd-rom met het CanoScan-setupprogramma kunt u vanuit een speciaal menu de digitale handleidingen openen. Om de handleidingen te lezen, moet u eerst Adobe Acrobat Reader installeren.

Het stopcontact moet zich in de buurt van het toestel bevinden en makkelijk bereikbaar zijn.

Gebruik de afgeschermde kabel met ferrietkern(en) die bij de scanner wordt geleverd. Hiermee voldoet u aan de technische eisen van de EMC-richtlijn.

Waarschuwing

Neem bij gebruik van deze scanner de volgende wettelijke regels en voorschriften in acht:
- **Het scannen van documenten zoals bankbiljetten, waardepapieren en legitimatiebewijzen is mogelijk bij wet verboden en kan leiden tot gerechtelijke vervolging.**
- **Als het document dat u wilt scannen, auteursrechtelijk is beschermd, dient u contact op te nemen met de auteur.**

Weet u niet zeker of het scannen van een bepaald document wettelijk toegestaan is, raadpleeg dan eventueel een jurist.

- CanoScan en ScanGear zijn handelsmerken van Canon Inc.
- Adobe® en Acrobat® zijn handelsmerken van Adobe Systems Incorporated.
- Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.
- Macintosh, Power Macintosh en Mac OS zijn handelsmerken van Apple Computer, Inc., die in de Verenigde Staten en andere landen zijn gedeponeerd.
- ScanSoft en OmniPage zijn handelsmerken van ScanSoft, Inc.
- Andere namen en producten die hierboven niet zijn genoemd, zijn mogelijk handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de respectieve ondernemingen.

De schermafdrukken in deze handleiding zijn gemaakt met Windows XP. De uitleg geldt echter voor alle besturingssystemen.

De inhoud van het pakket controleren

Scanner en toebehoren

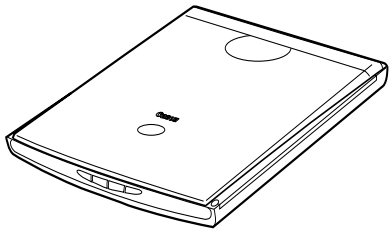

CanoScan LiDE 35



USB-interfacekabel



Standaa ➡ (P. 7)

Documenten en software

- Aan de Slag gids (deze handleiding)
- Aanvullende documenten
- Cd-rom met CanoScan-setupprogramma



- De grootte van de Windows- en Macintosh-softwareversies is hieronder tussen haakjes weergegeven.
- U hebt ongeveer 200 MB / 160 MB (voor Windows/Macintosh) ruimte op de vaste schijf van uw computer nodig om alle programma's te installeren. Daarnaast hebt u nog meer ruimte op de vaste schijf nodig om de programma's te kunnen gebruiken.

ScanGear CS (25 MB / 10 MB) - Scannerstuurprogramma

Hiermee kunt u afbeeldingen scannen en in de computer laden.

CanoScan Toolbox (15 MB / 10 MB) - Scanprogramma

Hiermee kunt u heel eenvoudig afbeeldingen scannen en kopiëren (afdrukken), afbeeldingen aan e-mailberichten koppelen of afbeeldingen opslaan. Het programma werkt ook met de knoppen van de scanner.

ArcSoft PhotoStudio (35 MB / 20 MB) - Beeldverwerkingsprogramma

Hiermee kunt u afbeeldingen in uw computer laden en deze bewerken of retoucheren, speciale effecten toepassen en correcties aanbrengen.

ScanSoft OmniPage SE (90 MB / 80 MB) - OCR-programma

Dit programma zet gescande tekens uit een boek, tijdschrift of krant om in tekstgegevens voor bewerking of digitale transmissie.

Adobe Acrobat Reader (25 MB / 30 MB) - Programma waarmee u PDF-bestanden kunt bekijken

Handleidingen in HTML- (10 MB) en PDF-indeling voor de bovenstaande software

De software installeren Windows

- Bij Windows XP/2000 moet u uzelf als beheerder aanmelden wanneer u software installeert of verwijdert.
- Zie P. 12 wanneer u een computer gebruikt die niet standaard is uitgerust met een USB 2.0 interface.

1 Zet de computer aan.

Als de wizard Nieuwe hardware gevonden of de wizard Nieuwe hardware verschijnt, klikt u op [Annuleren].

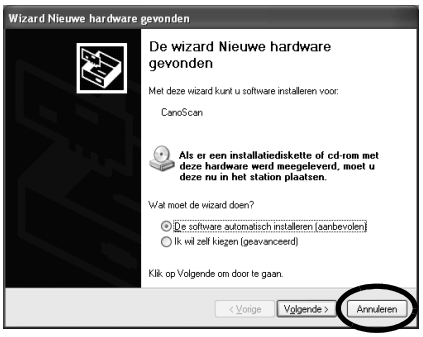
Wizard Nieuwe hardware gevonden
De wizard Nieuwe hardware gevonden
Met deze wizard kunt u software installeren voor:
CanoScan
Als er een installatiediskette of cd-rom met deze hardware werd meegeleverd, moet u deze nu in het station plaatsen.
Wat moet de wizard doen?
De software automatisch installeren (aanbevolen)
Ik wil zelf kiezen (geavanceerd)
Klik op Volgende om door te gaan.
< Vorige
Volgende >
Annuleren

2 Plaats de cd-rom met het CanoScan-setupprogramma in het cd-romstation.
Nadat u de taal hebt geselecteerd, verschijnt het hoofdmenu van het CanoScan-setupprogramma.

3 Klik op [De software installeren].
Lees de LICENTIEOVEREENKOMST voor het gebruik van de software. Klik op [Ja] als u de overeenkomst accepteert.

Het venster [Installatie] verschijnt.

Installatie
Canon Kleurenscanner
CanoScan-setupprogramma
Programma's voorzien van een vinkje worden geïnstalleerd. Verwijder het vinkje van een ongewenst programma door erop te klikken. (Voor de installatie van alle programma's is ongeveer 160 MB vrije ruimte op schijf vereist.)
Scannerstuurprogramma (is reeds geïnstalleerd)
ScanGear CS (Engelse versie)
Programma
Scanprogramma
CanoScan Toolbox (Engelse versie)
Beeldverwerkingsprogramma
ArcSoft PhotoStudio (Engelse versie)
OCR-programma
ScanSoft OmniPage (Engelse versie)
Programma waarmee u PDF-bestanden kunt bekijken
Adobe® Acrobat® Reader (Engelse versie)
Handleiding
Handleiding Scannen
Terug naar het vorige menu
Installatie starten

4 Klik op [Installatie starten].
U installeert vijf programma's en de *Handleiding Scannen* (in HTML-indeling).

5 De installatieprocedure wordt gestart.
Volg de berichten op het scherm en klik op [Volgende] of [Ja] om verder te gaan met de installatie.

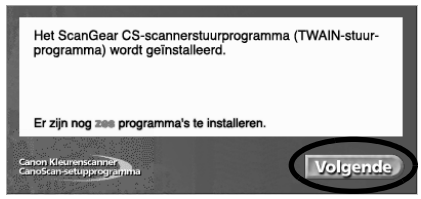

- In bepaalde gevallen kan het nodig zijn de computer opnieuw op te starten. Volg de instructies op het scherm om opnieuw op te starten en de installatie te hervatten.

6 Klik op [Ja] wanneer de installatie is voltooid.
De computer wordt opnieuw opgestart.

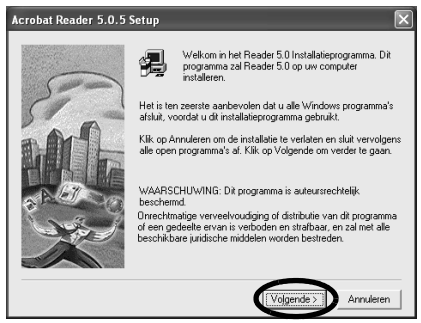
Acrobat Reader 5.0.5 Setup
Welkom in het Reader 5.0 Installatieprogramma. Dit programma zal Reader 5.0 op uw computer installeren.
Het is ten zeerste aanbevolen dat u alle Windows programma's afsluit, voordat u dit installatieprogramma gebruikt.
Klik op Annuleren om de installatie te verlaten en sluit vervolgens alle open programma's af. Klik op Volgende om verder te gaan.
WAARSCHUWING: Dit programma is auteursrechtelijk beschermd.
Onrechtmatige verveelvoudiging of distributie van dit programma of een gedeelte ervan is verboden en strafbaar, en zal met alle beschikbare juridische middelen worden bestreden.
Volgende >
Annuleren

7 Nadat Windows opnieuw is gestart, verwijdert u de cd-rom uit het cd-romstation en bewaart u deze op een veilige plaats.

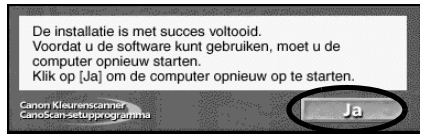
De installatie is met succes voltooid.
Voordat u de software kunt gebruiken, moet u de computer opnieuw starten.
Klik op [Ja] om de computer opnieuw op te starten.
Canon Kleurenscanner
CanoScan-setupprogramma
Ja

➡ Ga verder op P. 6.

De software installeren Macintosh

1 Zet de computer aan.
Om de software te installeren, dient u zich aan te melden met de eerst aangemaakte administrator account. De software kan niet worden geïnstalleerd wanneer u zich aanmeldt met nieuwe administrator accounts.

2 Plaats de cd-rom met het CanoScan-setupprogramma in het cd-romstation.

3 Dubbelklik op het CD-ROM pictogram.

4 Dubbelklik op het [SetUp] pictogram.
Nadat u de taal hebt geselecteerd, verschijnt het hoofdmenu van het CanoScan-setupprogramma.

5 Klik op [De software installeren].
Lees de LICENTIEOVEREENKOMST voor het gebruik van de software. Klik op [Ja] als u de overeenkomst accepteert.

Het venster [Installatie] verschijnt.

6 Klik op [Installatie starten].
U installeert vijf programma's en de *Handleiding Scannen* (in HTML-indeling).

Installatie
Canon Kleurenscanner
CanoScan-setupprogramma
Programma's voorzien van een vinkje worden geïnstalleerd. Verwijder het vinkje van een ongewenst programma door erop te klikken. (Voor de installatie van alle programma's is ongeveer 160 MB vrije ruimte op schijf vereist.)
Scannerstuurprogramma (wordt geïnstalleerd)
ScanGear CS (Engelse versie)
Programma
Scanprogramma
CanoScan Toolbox (Engelse versie)
Beeldverwerkingsprogramma
ArcSoft PhotoStudio (Engelse versie)
OCR-programma
ScanSoft OmniPage (Engelse versie)
Programma waarmee u PDF-bestanden kunt bekijken
Adobe® Acrobat® Reader (Engelse versie)
Handleiding
Handleiding Scannen
Terug naar het vorige menu
Installatie starten

7 De installatieprocedure wordt gestart.
Volg de berichten op het scherm en klik op [Volgende], [Ja] of [Installeren] om verder te gaan met de installatie.

Voer de naam en het wachtwoord van de administrator in wanneer een controlediagnosevenster verschijnt.

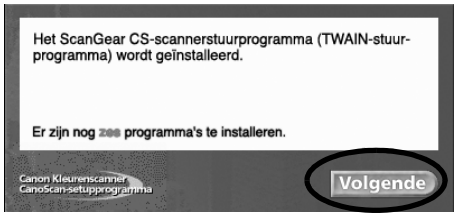

8 Klik op [Ja] wanneer de installatie is voltooid.
De computer wordt opnieuw gestart.

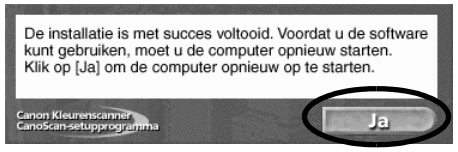
De installatie is met succes voltooid. Voordat u de software kunt gebruiken, moet u de computer opnieuw starten.
Klik op [Ja] om de computer opnieuw op te starten.
Canon Kleurenscanner
CanoScan-setupprogramma
Ja

9 Nadat opnieuw is opgestart, verwijdert u de cd-rom uit het cd-romstation en bewaart u deze op een veilige plaats.

Nederlands

De scaneenheid ontgrendelen

- Ontgrendel de scaneenheid voordat u deze aansluit op de computer. Als u dit vergeet, kan dit leiden tot storingen of andere problemen.
- Kantel de scanner bij het ontgrendelen niet meer dan 90 graden ten opzichte van het horizontale vlak.
- Hef de achterkant niet op en kantel de voorkant (met de scannertoetsen) niet naar voren bij het ontgrendelen. Hierdoor kan de scanner mogelijk niet worden vergrendeld.

1 Trek de verzegelstickers op de scanner los.

2 Draai de scanner voorzichtig om.

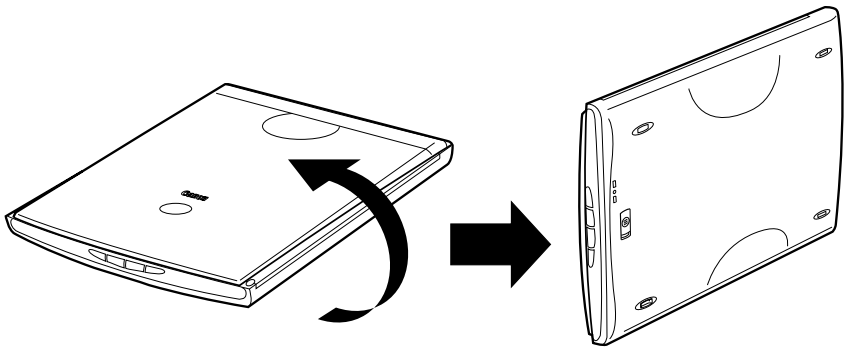

3 Schuif de vergrendelingsknop tot het ontgrendelingsteken (🔓).

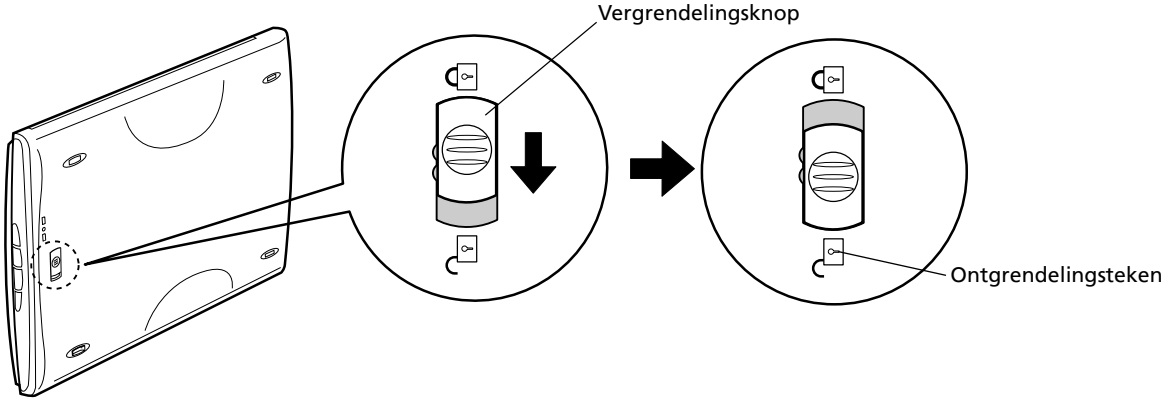

4 Zet de scanner weer in horizontale positie.

- Vergrendel de scaneenheid altijd door de vergrendelingsknop in de vergrendelde stand te schuiven voordat u de scanner verplaatst of vervoert (🔒).

De scanner aansluiten

• Controleer of de scaneenheid is ontgrendeld. (P. 6)

1 Trek de waarschuwingsstickers op de scanner los.

2 Sluit de scanner op de computer aan met de bijgeleverde USB-interfacekabel.

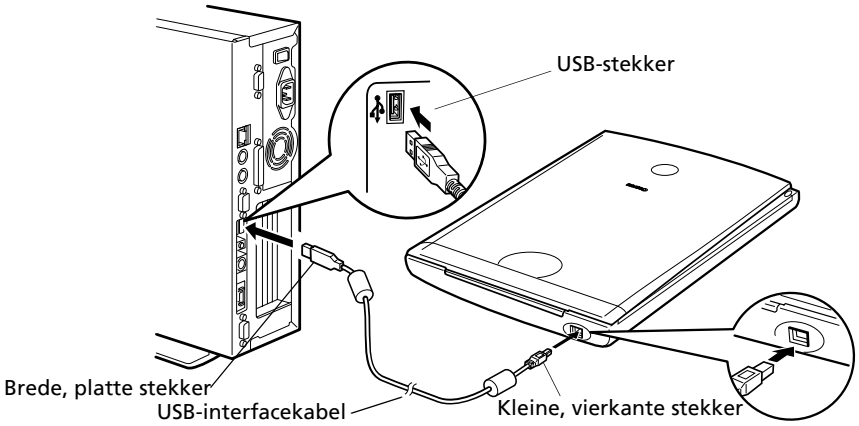

• Gebruik alleen de USB-kabel die bij de scanner worden geleverd. Wanneer u andere kabels gebruikt, kan dit tot storingen leiden.
• De scanner heeft geen aan/uit-knop. De scanner wordt ingeschakeld op het moment dat u de computer aanzet.
• Maak u geen zorgen wanneer het bericht "Snel USB-apparaat op trage USB-hub aangesloten" verschijnt wanneer de scanner onder Windows XP is aangesloten op de USB 1.1 poort. De scanner werkt in dat geval probleemloos.

De scanner staand gebruiken

De standaard monteren

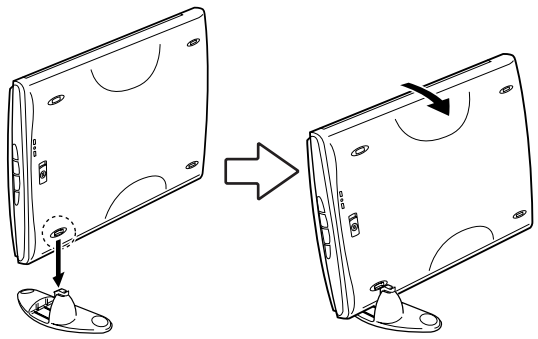

De standaard demonteren

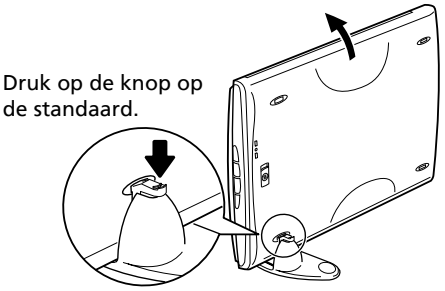

Een object op de glasplaat leggen

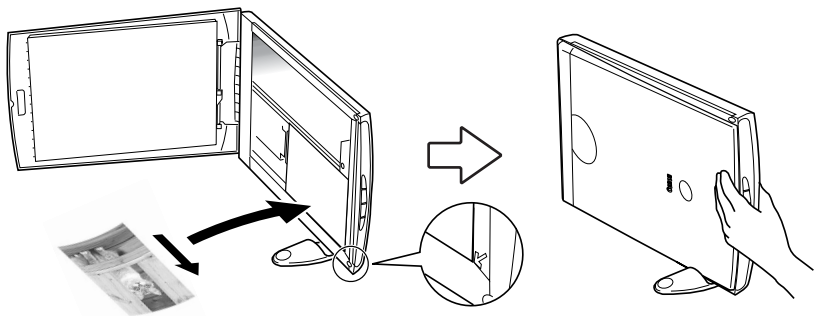

Scannen

In de volgende stappen wordt uitgelegd hoe u scant met ArcSoft PhotoStudio.

1 Plaats een foto of afbeelding op de glasplaat en leg de bovenrand gelijk met het uitlijningsteken. Sluit de documentklep.

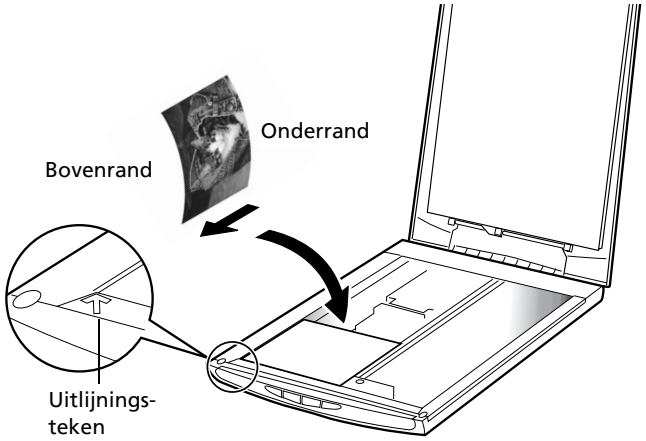

Windows

2 Selecteer [Start], [Programma 's] of [Alle programma 's], [ArcSoft PhotoStudio 5.5] en [PhotoStudio 5.5].

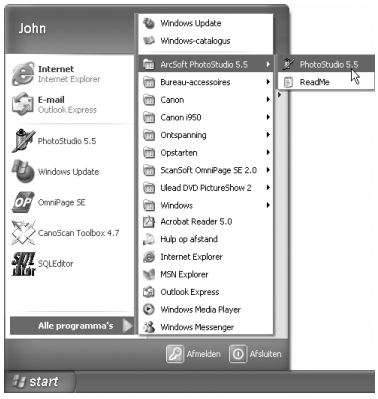

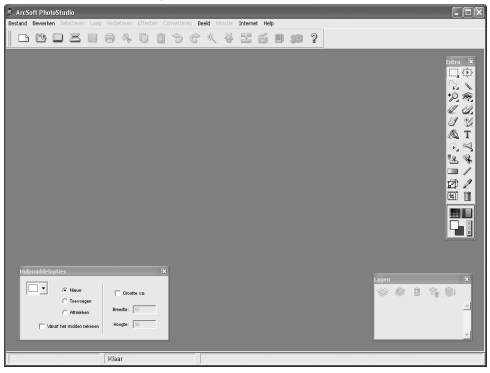

PhotoStudio wordt gestart.

Macintosh

2 Dubbelklik op de map [Applications] (Toepassingen), op de map [PhotoStudio] en op het pictogram [PhotoStudio].

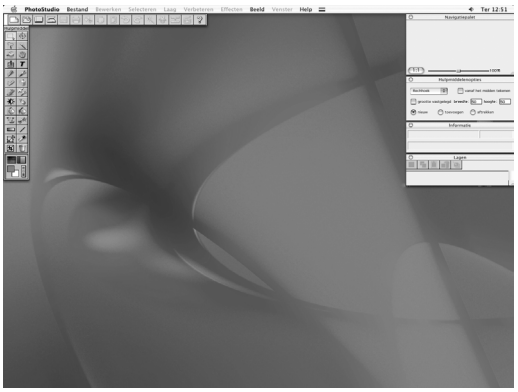

PhotoStudio wordt gestart.

3 Klik op het menu [Bestand] en kies [Bron selecteren].
Kies uw scannermodel en klik op [Selecteren] voor Windows of [OK] voor Macintosh.

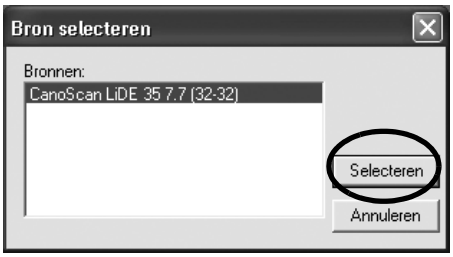

- Eens dit is ingesteld, hoeft dit geen tweede keer te gebeuren wanneer u nog eens met dezelfde scanner werkt.
- Deze instelling moet wel opnieuw gebeuren wanneer u een andere scanner of een digitale camera selecteert.

4 Klik op het pictogram Ophalen in de werkbalk, of selecteer [Ophalen] in het menu [Bestand].

ScanGear CS wordt gestart.

5 Kies [Bron selecteren].
Selecteer uit de volgende opties.
Foto (kleur)/Tijdschrift (kleur)/Krant (zwart-wit)/Document (grijswaarden).

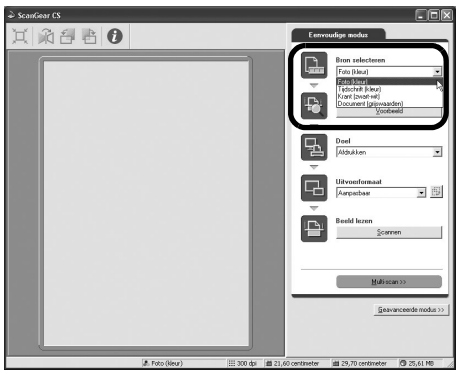

6 Klik op [Voorbeeld].
Na de kalibratie wordt de voorbeeldscan gestart en verschijnt de afbeelding geleidelijk op het scherm.
De afbeelding wordt automatisch bijgesneden tot de oorspronkelijke grootte.
Als u de afbeelding verder wilt verkleinen, sleept u de muis diagonaal over de afbeelding om het gebied te selecteren.

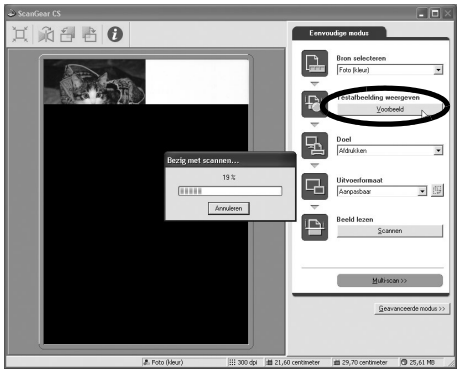

- Open de documentklep niet tijdens het scannen.

7 Selecteer het [Doel].
U kunt kiezen uit [Afdrukken] of [Afbeeldingsweergave]. Wanneer [Afdrukken] wordt geselecteerd, wordt de uitvoerresolutie ingesteld op 300 dpi. Wanneer [Afbeeldingsweergave] wordt geselecteerd, wordt de uitvoerresolutie ingesteld op 150 dpi.

[Afdrukken] is geselecteerd in dit voorbeeld.

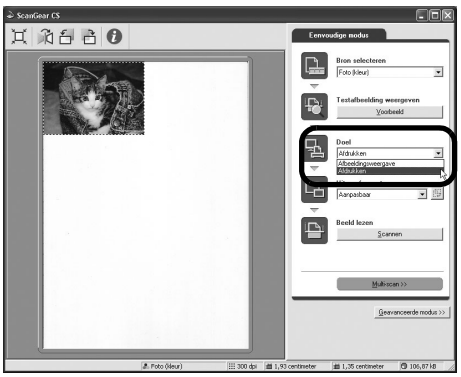

Nederlands

8 Selecteer een [Uitvoerformaat].

Selecteer uit de volgende opties.

- **Indien u [Afdrukken] koos in stap 7:**

Aanpasbaar / 4"x6" / A4 / Letter / Aangepaste instellingen

- **Indien u [Afbeeldingsweergave] koos in stap 7:**

Aanpasbaar / 640 x 480 / 800 x 600 / 1024 x 768 / 1600 x 1200 / 2048 x 1536 / Aangepaste instellingen

Met de optie [Aanpasbaar] wordt het scangebied begrensd met de stippellijn (afsnijkader) op dezelfde schaal gescand als het origineel. U kunt het afsnijkader wijzigen.

Wanneer u [Afdrukken] hebt geselecteerd in stap 7, kunt u kiezen uit 4" X6", A4, Letter en Aangepaste Instellingen. Vergroot of verklein het afsnijkkader volgens het afdrukpapierformaat.

Wanneer u [Afbeeldingsweergave] hebt gekozen in stap 7, kunt u een uitvoerformaat in pixels kiezen dat past bij computerschermen en digitale camera's.

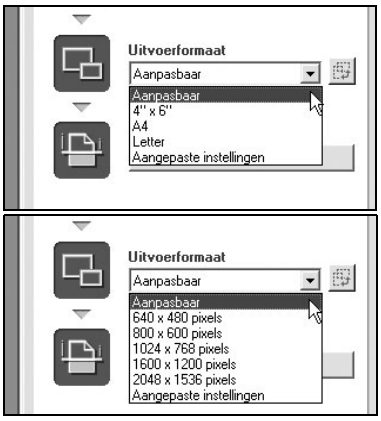

9 Klik op [Scannen].

De definitieve scan wordt gestart.

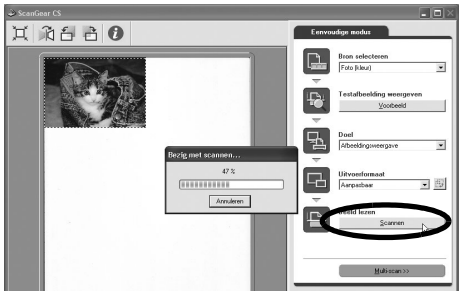

10 Klik op sluiten (Windows) of (Macintosh) in het ScanGear CS venster om het te sluiten.

De gescande afbeelding verschijnt in het venster PhotoStudio.

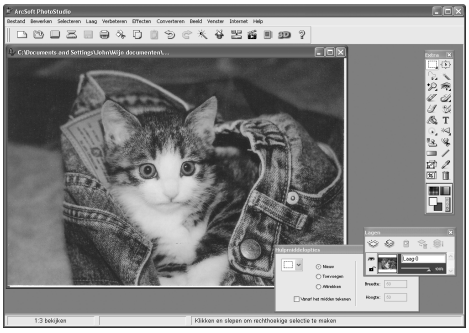

11 Sla de gescande afbeelding op.

Klik in het menu [Bestand] op [Opslaan als]. Selecteer de map waar u het afbeeldingsbestand wilt opslaan, voer een bestandsnaam in, selecteer een bestandsindeling (bij voorkeur JPG-indeling) en klik op [Opslaan].

12 Klik op sluiten (Windows) of (Macintosh) in het PhotoStudio venster om het te sluiten.

- Als de scanner niet werkt zoals hierboven wordt beschreven, leest u het gedeelte "Problemen oplossen" van de *Handleiding Scannen* (in HTML-indeling).
- Meer informatie over de bijgeleverde software vindt u in de *Handleiding Scannen* of in de Gebruikershandleiding (in PDF-indeling) van elk programma op de cd-rom met het CanoScan-setupprogramma.

De knoppen op de scanner

Met de vier handige knoppen op de voorzijde van de scanner kunt u eenvoudig scannen en verwante taken uitvoeren, met één druk op de knop. Plaats een object op de scanner voordat u op een knop drukt.

- U kunt deze knoppen alleen gebruiken als ScanGear CS, CanoScan Toolbox, en Acrobat Reader vanaf de cd-rom met het CanoScan-installatieprogramma zijn geïnstalleerd.

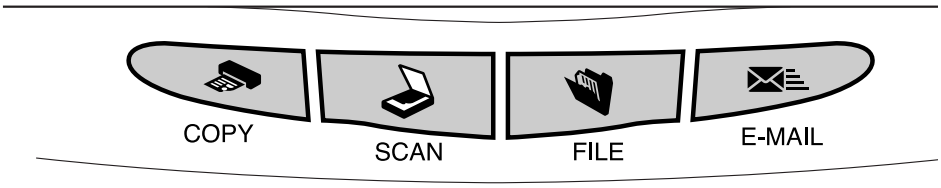

Knop COPY

Hiermee kunt u de gescande afbeelding afdrukken (kopiëren):

1 Druk op de knop [COPY].
Het object wordt gescand.
De gescande afbeelding wordt afgedrukt.

- Voor deze functie moet een printerstuurprogramma zijn geïnstalleerd en moet de printer on line zijn.

Knop FILE

U slaat de gescande afbeelding als volgt op als PDF-bestand:

1 Druk op de knop [FILE].
Het object wordt gescand.
De gescande afbeelding wordt opgeslagen als PDF-bestand en wordt geopend in Adobe Acrobat Reader.

Een PDF (Portable Document Format) document is een bestand dat kan worden weergegeven en afgedrukt met een toepassingsprogramma zoals Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader. PDF-bestanden van uw afbeeldingen zijn makkelijk aan te maken met de FILE-toets op de scanner of de Archiveren-knop in CanoScan Toolbox. U kunt ook PDF-bestanden van verscheidene pagina's maken alsook PDF-bestanden waarin tekst kan worden gezocht.

Knop SCAN

Hiermee opent u de gescande afbeelding in het PhotoStudio-venster:

1 Druk op de knop [SCAN].
Het object wordt gescand.
De gescande afbeelding verschijnt in het venster PhotoStudio.

Knop E-MAIL

Hiermee koppelt u de gescande afbeelding aan een nieuw e-mailbericht.

1 Druk op de knop [E-MAIL].

2 Het dialoogvenster [Instellingen voor het e-mailprogramma] verschijnt. Selecteer een optie in de lijst en klik op [OK].
Deze stap is alleen nodig bij de eerste scan.
Het e-mailprogramma wordt gestart en de gescande afbeelding wordt gekoppeld aan een nieuw bericht.
Het object wordt gescand.

- Tijdens het scannen kunt u de standaardinstellingen voor het scannen wijzigen door op [Annuleren] te klikken. Zie *Handleiding Scannen* (HTML-indeling) voor het wijzigen van instellingen.
- Als u de e-mailfunctie wilt gebruiken, moet een van de volgende e-mailprogramma's zijn geïnstalleerd:
  Voor Windows: Microsoft Outlook Express, Microsoft Outlook, Eudora of Netscape Messenger. (In sommige e-mailprogramma's moet de MAPI-functie worden ingeschakeld.)
  Voor Macintosh: Mail (Mac OS X 10.2 of later), Eudora of MS Entourage.

Gebruik van de USB 2.0 Interface uitbreidingskaarten (alleen Windows)

Omschakelen naar USB 2.0

Wanneer uw computer is uitgerust met USB 1.1, kunt u omschakelen naar de USB 2.0 omgeving voor sneller scannen door een USB 2.0 uitbreidingskaart te installeren. Merk op dat een Macintosh computer met USB 2.0 Hi-Speed interface uitbreidingskaart niet wordt ondersteund.

Compatibele USB-uitbreidingskaarten/hubs

Gebruik één van de volgende USB-uitbreidingskaarten/hubs die door Canon zijn goedgekeurd.

Uitbreidingskaarten
- Adaptec USB2connect 5100: PCI bus
- Adaptec USB2connect 3100LP: PCI bus
- Adaptec USB2connect 2000LP: PCI bus
- Adaptec DuoConnect: PCI bus

Hubs
- Adaptec XHUB4
- Adaptec XHUB4PLUS
- Adaptec XHUB7PLUS

Voor een correcte installatie volgt u de instructies die bij de USB-uitbreidingskaart/hub zijn geleverd.

USB-versie controleren

Volg de onderstaande procedures om na te gaan of uw computer is uitgerust met een USB 1.1 of 2.0 interface.

1. Start ScanGear CS.
2. Klik op het informatiepictogram bovenin het ScanGear CS venster.
3. De interfacecategorie verschijnt in het venster. USB 1.1 verschijnt als “USB 1.1” en USB 2.0 als “USB 2.0.”
4. Klik op de sluitknop om het venster te sluiten.

Problemen met de USB2.0 Hi-Speed Interface oplossen

Volg de onderstaande procedure om problemen op te lossen indien de scanner niet goed werkt via de USB2.0 Hi-Speed interface.

1. Gebruik de USB-kabel die is meegeleverd met de scanner.
2. Sluit de scanner rechtstreeks op een USB-poort van de computer aan en niet via een USB hub.
3. Indien de scanner met de Microsoft USB 2.0 driver niet door de computer wordt herkend na het installeren van ScanGear CS:
   - Maak de USB-kabel los en sluit hem weer aan.
4. Volg de onderstaande procedures om na te gaan of de computer de USB-uitbreidingskaart en scanner goed herkent.
   1. Open [Apparaatbeheer] onder Windows en controleer of uw scanner staat vermeld bij [Imaging Device].
   2. Controleer of [Adaptec AUA-xxxx], [NEC PCI to USB Enhanced Host Controller] of [Intel PCI to USB Enhanced Host Controller] staat vermeld onder [USB (Universal Serial Bus) Controllers].
   3. Controleer of de USB-uitbreidingskaart correct in de computer is geïnstalleerd en de scanner is aangesloten op de betreffende poort.
   4. Gebruikt u meer dan twee toestellen via de USB2.0 Hi-Speed interface, probeer dan andere toestellen dan de scanner los te koppelen.

Specificaties

		CanoScan LiDE 35
Type scanner		Flatbed
Scanelement		CIS (Color Contact Image Sensor, kleurcontactbeeldsensor)
Lichtbron		3-kleuren (RGB) LED
Optische resolutie		1200 x 2400 dpi
Selecteerbare resolutie		25 - 9600 dpi
Scanbitdiepte	**Kleur**	16-bits invoer / 16- of 8-bits uitvoer voor iedere kleur (RGB)
	Grijstinten	16 bits invoer / 8-bits uitvoer
Scansnelheid[*1] **(Foto of document)**	**Kleur**	6,4 msec./regel (600 dpi), 12,7 msec./regel (1200 dpi)
	Grijstinten, zwart-wit	3,1 msec./regel (600 dpi), 4,2 msec./regel (1200 dpi)
Voorbeeldsnelheid[*2]		Ongeveer 9 sec.
Interface		USB 2.0 Hi-Speed[*3] USB (equivalent aan USB 1.1)
Maximale documentgrootte		A4/Letter: 216 x 297 mm
Knoppen op de scanner		4 knoppen: COPY, SCAN, FILE, E-MAIL
Gebruiksomgeving	**Temperatuur**	5°C tot 35°C (41°F tot 95°F)
	Vochtigheid	10% tot 90% relatieve luchtvochtigheid (zonder condensvorming)
Stroomvoorziening		Geleverd via USB-poort
Energieverbruik		In bedrijf: maximaal 2,5 W, Stand-by: 1,5 W
Maximale buitenafmetingen		258 x 374 x 38 mm
Gewicht		Ongeveer 1,8 kg

[*1] USB 2.0 Hi-Speed modus. Overdrachttijd naar computer niet inbegrepen.
[*2] Kalibratietijd niet inbegrepen.
[*3] Merk op dat een Macintosh computer met USB 2.0 Hi-Speed interface uitbreidingskaart niet wordt ondersteund.
• Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

• Voordat u een upgrade uitvoert van Windows 98/Me/2000 naar Windows XP, moet u de installatie van ScanGear CS en CanoScan Toolbox ongedaan maken via het menu "De software verwijderen" op de cd-rom met het CanoScan-setupprogramma. Als u dit niet doet, zal de scanner mogelijk niet werken. Na het uitvoeren van de upgrade naar Windows XP, installeert u CanoScan Toolbox volgens de stappen op pagina 4. Lees voor meer informatie het gedeelte "Problemen oplossen" in de *Handleiding Scannen* (in HTML-indeling).

Systeeminformatie

Noteer in dit formulier informatie over de scanner en andere apparatuur.
Bij eventuele problemen hebt u deze gegevens nodig als u contact opneemt met onze Klantenservice. Vul de gegevens in en bewaar deze op een veilige plaats.

- Als de scanner onder garantie moet worden gerepareerd, hebt u deze informatie ook nodig. Noteer de informatie en bewaar deze op een veilige plaats.
- De onderhoudsdienst voor deze apparatuur blijft tot vijf jaar na beëindiging van de productie beschikbaar.

Aankoopdatum:	
Tel. van leverancier:	
Adres van leverancier:	
Scannertype:	CanoScan LiDE 35
Serienummer (op de achterkant van het apparaat):	

• Informatie over uw computer

Fabrikant:			Model:		
Processor:			Kloksnelheid:		MHz
Geheugen (RAM):		MB			
Vaste schijf:		MB	Beschikbare ruimte:		MB
Besturingssysteem:	Windows	☐ XP	☐ Me	☐ 2000	☐ 98
	Macintosh	☐OS X v10.1	☐OS X v10.2	☐OS X v10.3	
Type beeldscherm:			Beeldschermgrootte:		inch
Printer:			Fabrikant:		
Type printer:			Printerresoluties:		
Geïnstalleerd antivirusprogramma:					
Geïnstalleerd compressieprogramma:					
Interne uitbreidingskaarten:					
Externe apparaten:					
Netwerksysteem:					